

# 伦敦数据中心托管

Telephone House 69-77 Paul Street

依托高度安全且互联互通的基础设施，加速数字化转型与全球连接。

## 概述

Epsilon Global Hubs London 是重要的网络互联枢纽设施，帮助企业将网络覆盖范围扩展至欧洲及全球主要城市。我们服务于众多本地及国际企业，包括服务提供商和媒体公司，支持其数字化转型及不断增长的连接需求。

通过 Epsilon 的全球网络互联平台，您可借助按需网络编排能力，即时连接全球各地的数据中心、网络运营商、云服务平台、互联网交换中心以及商业合作伙伴。

Epsilon 的数据中心托管服务为您的关键业务数据提供最高级别的保护，结合领先的安全措施和卓越的运营可靠性。我们提供独立机房、托管对接间以及丰富的安全、技术支持和灾难恢复服务，为您的业务保驾护航。

通过高效且无缝的服务模式，您能够安心拓展业务，并快速进入新的市场。

## 特点

- 连接全球数据中心
- 统筹直联室
- 由专业工程师团队提供 24X7X365 全天候保障
- 与世界领先的云服务提供商 (CSP) 和互联网数据交换所 (IX) 和数据中心位置进行直接连接
- 通过按需 SDN 与 NaaS 平台实现快速服务编排
- 可扩展部署波长、以太网及 IP 服务，同时接入云连接、远程对等互连及语音服务产品组合
- 多样化连接路由，确保卓越的业务保护能力
- 定制独立机房/专用围栏区域与标准机柜空间

## Epsilon Facts

600+ 云服务、  
互联网交换中心、  
网络及技术合作伙伴

•  
20+ 年行业经验

•  
高达 99.999%  
可用性服务保障

•  
按需 SDN 与 NaaS 平台

•  
24X7X365  
全球专属技术支持

•  
10TB 全球光纤骨干网络容量

## 优势



### 成本效益

通过利用我们的数据中心主机托管设施所提供的可扩展互联互通解决方案，可提高业务效率和成本效益



### 高度安全

我们的设施配备了冗余电源、多层级安全措施、气候控制环境和可靠的服务级别协议 (SLA)，可确保提供最高的安全性



### 广泛互联互通

利用我们布局于关键位置的设施，可快速连接到我们广泛的网络和合作伙伴生态系统



### 高度可定制方案

您可从单套机柜、机房联排区域到围栏区域这一系列灵活且安全的托管方案中进行选择，让您随着业务的扩展来轻松拓宽托管规模



### 全天候不间断监控和管理

通过全天候的维护和监控服务，可保证最大正常运行时间和优异性能表现



### 复杂性更低

将 Epsilon 作为首选的单一提供商，借助我们的力量简化您在世界任何地方的连接工作，并助您扩大自己的全球影响力

“Epsilon Global Hubs London 不仅提供高度安全的数据中心托管环境，更凭借丰富的互联生态，帮助客户及合作伙伴快速连接全球基础设施。通过一站式数据中心托管与全球连接解决方案，我们助力企业灵活扩展业务版图，并从容应对不断增长的市场需求。”



**Lee Prentice**

全球基础架构经理  
Epsilon

## 为何选择我们？

### 全面的云基础设施能力

我们是网络基础设施与云互联领域的全球专家

### 全球统一标准的数据中心枢纽

位于新加坡、香港、韩国、伦敦及纽约的数据中心均提供一致的服务体系和成熟的运营模式，让企业能够轻松扩展全球部署

### 简化运营管理

通过单一供应商满足全球基础设施需求，减少与多个服务提供商沟通和管理的复杂性

### 卓越客户服务

无论您部署于全球任何 Epsilon 数据中心，都可享受一致且高标准客户服务体验

### 全球快速交付


我们的互联解决方案可与数据中心托管服务结合使用，帮助企业以最高效率和最快速度在全球范围内部署新服务

### 定制化解决方案

Epsilon 的数据中心托管服务不仅限于自有设施。我们还能够在全球各地的数据中心设计、建设及部署定制化解决方案

### 一站式服务采购平台

您可轻松将其他网络服务与数据中心托管服务进行组合采购，从而最大化投资回报率

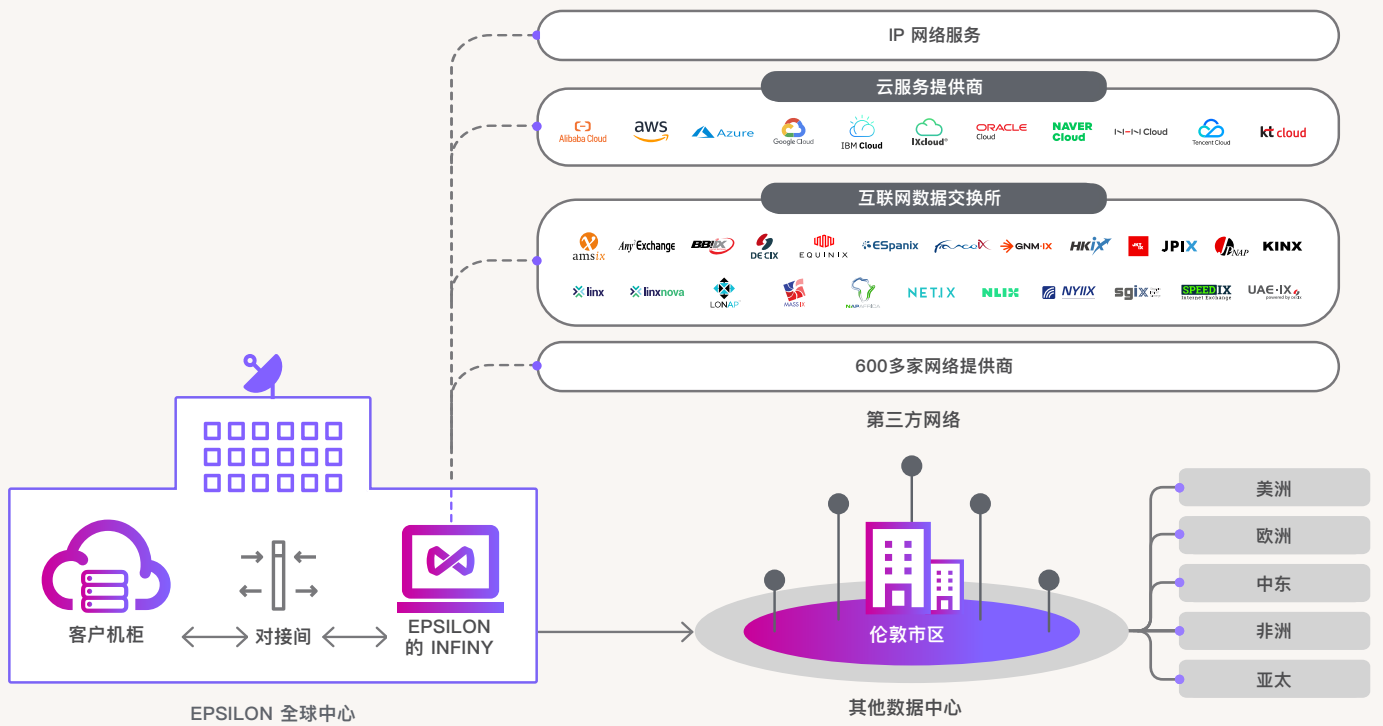

## 技术规范

总体环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>现场设计规范: Tier 2 设计标准</li> <li>总可用空间: 5,843 平方英尺</li> <li>可用空间内的机柜数量: 267 套</li> <li>机柜尺寸: 混合配置 600 毫米 x 1,000 毫米 x 47U 600 毫米 x 1,200 毫米 x 47U 可选整机柜或1/2机柜</li> <li>每套机柜所能提供的最大功率: 3kW (可按需提升)</li> </ul>		
地面	<ul style="list-style-type: none"> <li>承重: 每平方米 10Kn</li> <li>类型: 活动式防静电高压层压活动取放地板</li> <li>腔体: 350 毫米</li> </ul>		
电力	<ul style="list-style-type: none"> <li>输入功率: 1.4MW</li> <li>机柜电压: 240V</li> </ul>		
发电机	<ul style="list-style-type: none"> <li>设计: 900kW   405kW</li> <li>燃料容量: 2,500 升日用油箱 750 升日用油箱</li> <li>运行时间: 13 小时   8 小时</li> <li>加油: 8 小时</li> </ul>		
UPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>设计: N+1</li> <li>设备数量: 180kW 3 组   108kW 3 组   108kW 3 组</li> <li>电池: 阀控式密封铅酸 (VRLA) 蓄电池</li> <li>维持时间: 20 分钟</li> </ul>		
环境温度控制	<ul style="list-style-type: none"> <li>设计: N+1</li> <li>热/冷通道分离: 有</li> <li>热/冷通道密闭: 冷通道</li> <li>送风至机柜温度: 23 度</li> <li>送风至机柜: 地板下 - 通风地砖</li> </ul>		
火灾探测和抑制	<ul style="list-style-type: none"> <li>抑制类型: Novec、FM-200 及 IG-55 气体灭火系统组合</li> <li>探测系统: VESDA 早期烟雾探测系统</li> <li>灭火系统: 气体灭火系统</li> </ul>		
现场安全和出入	<ul style="list-style-type: none"> <li>大楼保安: 有</li> <li>设施保安: 否</li> <li>在线访问预约: 有</li> <li>门禁系统: 有</li> <li>闭路监控: 有</li> </ul>		
机柜供电	供电设计	双分流 240V 直流配电 (1 套 A、B 供电线路)	
	机柜供电	32 安培 C 型 - 三孔圆体 (Commando) 插座每组供电线路。位于机柜上方	
	机柜内按 A、B 供电线路分配电源	方案 1	智能电力监测 (仅限 Epsilon 使用) 每个配电单元 (PDU) 占用 1U 水平机架空间 配备 12 个 C13 电源插座 每个 C13 插座额定电流: 6.3A
		方案 2	客户提供 PDU PDU 必须采用经 Epsilon 认可的品牌 在线智能电表 (仅供 Epsilon 使用) 32 安培 C 型 (三孔圆体插座)

## 联系我们

### 亚太地区

+65 6813 4020

### 英国

+44 207 096 9600

### 电子邮件

info@epsilonintel.com